


LIFESAVER® BOTTLE



LifeSaver®-flaskan var världens första bärbara ultrafiltrerings renare som kan ta bort protozoer, bakterier och virus och har räddat liv i över 10 år. Bär den i din ryggsäck, ös upp vatten från sjöar, bäckar och floder och rena vatten medan du är i rörelse. Ett utmärkt alternativ vid camping, vandring, cykling och alla utomhusaktiviteter. Flaskan främjar självförsörjning eftersom den ger användaren möjligheten att rena sitt dricksvatten från vilken sötvattnenkälla som helst; en viktig utrustning för resor, vandring och fritidsaktiviteter där lagringsutrymmet är begränsat.

ACC TILLBEHÖR

- ✓ Anslutning till vätskeblåsa
- ✓ Reservfilterpatron
- ✓ Reservskivor med aktivt kol
- ✓ Väska med axelrem

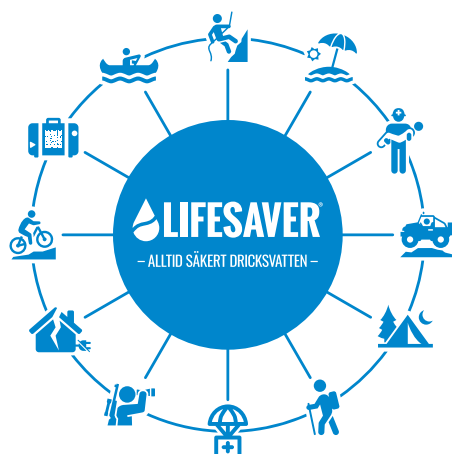

NYCKELFUNKTIONER

- Avlägsnar
 - Bakterier
 - Virus
 - Protozoer
 - Mikroplaster
- Oberoende testad för att överträffa NSF P248 dricksvatten standarder.
- Filtrerar upp till 6000 liter.
- Utbytbar filterpatron.
- Utbytbar skiva med aktivt kol för reducering av dålig smak och lukt samt kemikalier och tungmetaller.
- FailSafe-teknik – När filtrets membran är blockerat kan inte vatten passera, vilket gör att användaren alltid kan känna sig trygg och säker.
- Kapacitet 750 ml.
- Snabbt flöde – 2,5 L/min.
- Inga kemikalier eller elektricitet krävs.
- Transparent yttre skal för att se vattennivån.
- BPA- och BPS-fri plast.
- SteriTouch® antimikrobiella material som används.
- Torrvtikt: 635 gram.

 **LIFESAVER®**
ESSENTIAL FOR SURVIVAL



MIKROBIOLOGISKT FILTRENGSEFFEKTIVITET

Överskrider EPA:s riktlinjer för mikrobiologiska renare:

Bakterieretention***	>99,99 % (logg 6)
Virusretention***	>99,99 % (logg 4)
Minskning av Protozoer***	>99,99 % (logg 4)

Kemisk reduktion

Valfritt aktivt kolfilter förbättrar vattnets smaklighet genom att reducera dålig smak och lukt samt kemikalier och tungmetaller.

LIFESAVER® TESTER

Testning baseras på en lämplig anpassning av NSF P248.

Dessa enheter är testade med två olika typer av vatten för att utmana filtreringsförmågan utöver standardanvändningen. Alla angivna siffror är hämtade från tester utförda med avloppsförorenat vatten.

*Efter första användningen ska produkten skyddas mot frost.

**Flödes hastigheter och serviceklassificering beror på matarvattnets sammansättning och grumlighet.

***Testad av BCS-laboratorier utförd 16/06/2020 baserat på en anpassning av NSF P248-protokoll.

INFORMATION

Informationen och uppgifterna i detta dokument är baserade på vår allmänna erfarenhet och anses vara korrekta. De ges i god tro och är avsedda att ge en vägledning för val och användning av våra produkter. Eftersom produkten kan användas på många olika sätt kan vi inte ta ansvar för produktens prestanda vid felaktig användning. Kvaliteten på våra produkter garanteras under våra försäljningsvillkor. Befintlig industriell äganderätt måste iaktas.

Alla detaljer som anges i detta datablad anses vara korrekta vid tidpunkten för skapandet. Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar och/eller modifieringar av utrustningen här.

© 2022 Icon LifeSaver® Ltd. Med ensamrätt. Patentregistrerade mönster ansökt och beviljat. LifeSaver® är ett registrerat varumärke.



- | | |
|---|------------------------------|
| A Vattentätt lock med snäppfäste | F Dricksmunstycke |
| B Aktivt kolfilter | G Pumpslang |
| C Ultrafiltreringspatron | H Flaskskal |
| D Avtagbar pumpbas | I Bärrem |
| E Antiglid bas | J Vridlås pumphandtag |

PRESTANDA OCH TEKNISK DATA

Lägst drifttemperatur	>0°C
Maximal drifttemperatur	50°C
Minsta lagringstemperatur*	-10°C*
Maximal lagringstemperatur	50°C
Initialt flöde**	2,5 l/min
Renar upptill**	6000 liter
Produktens torrsvikt inkl. patron	635 gram
Produktlagringskapacitet	750 ml
Produktmaterial och vattenavlopp BPA- och BPS-fria.	

Återförsäljare, information och priser på
lifesaversystems.se @lifesaverscandinavia

