



Varför köpa Värmeförseglad Ersättningsfilter

De finns flera anledningar att investera i ett filter som är värmeförseglat / folierat. När du köper en vattenrenare från LifeSaver® finns redan en ultrafiltreringspatron (UF) installerad.

Denna UF-patron har en hållbarhet på tre år innan den bör primas för att inte riskera att glycerinet blir överksamt. En värmeförseglad UF-patron har en hållbarhet på 10 år innan den behöver primas vilket gör den ultimat för krisberedskap.

Förpackningen fungerar som en barriär för att förhindra att vattenånga kommer in i förpackningen och att glycerinet behålls i de ihåliga fiber-membranen.

Den utökade hållbarhet beror på att aluminium-barriärfolien har en diffusionshastighet som är 80 gånger långsammare än standardförpackningen i polyeten.

Failsafe Teknik

LifeSaver® vattenrenare använder ultrafiltreringspatron (UF) för att rena vatten.

När behöver du byta ut UF-patronen?

Det korta svaret är: när vatten inte längre passerar genom filtret. Du behöver alltså inte hålla koll på antal liter du renat.

UF-patronen använder ihålig fibermembranteknologi för att rena vatten. Dessa membran innehåller mikroskopiska porer som är tillräckligt stora för att vatten ska passera, men tillräckligt små för att fånga upp bakterier, virus, protozoer och mikroplaster.


När du använder din LifeSaver®-produkt kommer porerna gradvis att blockeras med föroreningar. Detta innebär med tiden att vattenmolekylerna har färre och färre porer att passera genom. När porerna blockeras kommer du märka en lägre flödes hastighet.

Att rengöra UF-patronen kan förbättra flödes-hastigheten och förlänga livslängden, men så småningom kommer porerna att blockeras och flödet kommer att avta för att slutligen stanna av helt. Vid det här laget är det dags att byta ut UF-patronen.



LIFESAVER®
JERRYCAN
SNABBSTARTS-GUIDE



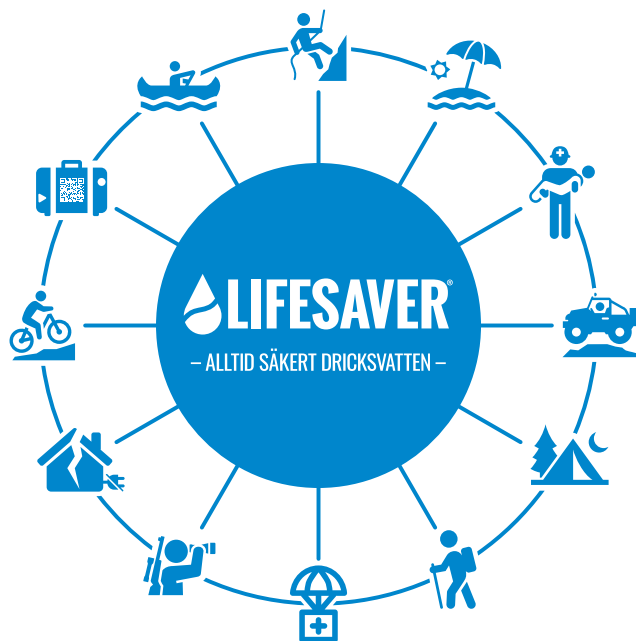

Innan Första Användning

Läs noga igenom denna instruktion och följ varje steg i uppstartsprocessen.

Primning är ett viktigt steg som måste utföras inom 3 år efter inköpsdatumet och innan du börjar rena vatten. Detta är för att filtret annars riskerar att torka ut vilket kan förstöra membranen.

Primning görs för att spola rent filtret och att undvika att bakterier börjar växa på utsidan av filtret. I tillverkningsprocessen tillsätts glycerin i filtrets membran för att behålla dem återfuktade, under primningen spolar du igenom vatten i filtret som tar bort allt glycerin.


Glycerin är naturligt och är inte skadligt, men du bör inte dricka vattnet som används för primning.

Installera kolfiltret innan påbörjad primning

Ta ut filtret som sitter i vattenrenaren och stoppa sedan i kolpucken. **Mycket Viktigt!** Ta aldrig på filtret med fingrarna, då detta måste förbli sterilt. Sätta tillbaka filtret och påbörja primningen. Vattnet kan bli missfärgat i början av primningen och detta beror på att kolfiltret kan ge av sig en mörk färg – detta försvinner sedan.

Primning Innan Användning

1. Skruva loss och ta av pumpen från din Jerrycan. Fyll hela behållaren med rent vatten. Skruva tillbaka pumpen ordentligt och låt den stå i ca 10 minuter. Efter 10 minuter håll av vattnet ur pumphålet.
2. Fyll din Jerrycan med rent vatten och pumpa 10–15 gånger, vrid kranen till öppet läge. Efter en kort stund kommer vattnet att börja flöda, du kan behöva pumpa några gånger till om flödet avtar. 5–10 pump är allt som krävs för att öka flödet igen. Lagg Jerrycan på sidan (kran nedåt) för att få ut allt vatten.
3. Låt ca hälften av allt vatten passera genom kranen, stäng sedan kranen och håll ut resterande vatten genom pumphålet. Din Jerrycan är nu primad och redo för användning.
4. Om du inte använder din Jerrycan direkt, förvara den fylld med rent vatten i ytterligare 24–48 timmar för att uppnå snabbare flödes hastighet. **VIKTIGT** – Vid återupptagen användning, håll ut vattnet som sparats i behållaren för att undvika bakterietillväxt.

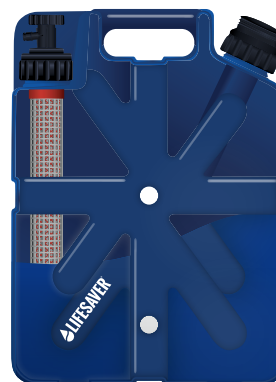

Förvaring Efter Primning

När din Jerrycan inte används skall den förvaras på en frostsäker plats, utan direkt solljus med ca 3 cm vatten i behållaren. Ta även bort kolfiltret. Viktigt är att den alltid har lite vatten i sig efter att den har primats då filtret inte får bli torrt. Din Jerrycan får heller inte utsättas för risk för frost. Byt ut till rent vatten varannan månad.

När du sen skall börja använda din Jerrycan igen, håll ut vattnet som sparats i behållaren och fyll på med nytt rent vatten och pumpa igenom filtret.

Garanti

Alla Lifesaver® kommer med en garanti på 2 år från inköpsdatumet.

Din Jerrycan kan förvaras oanvänd upp till tre år från inköpsdatumet. Primning är ett viktigt steg som måste göras inom tre år och innan du börjar använda din Jerrycan. Om den förvaras längre än tre år utan att primas kan membranen torka ut, vilket orsakar att membranens porer kan förstöras och filtret går ej längre att använda. Nya filter finns att köpa som tillbehör.

Vill du veta mer

Besök oss på:
lifesaversystems.se

Eller mejla till
info@lifesaversystems.se

