

LIFESAVER® CUBE



LifeSaver® Cube designades med Oxfam för att vara den perfekta vattenlösningen för katastrofberedskap, vilken ger säkert vatten till samhällen som har förlorat sin infrastruktur. Portabel och lätt att använda tack vare sitt ergonomiska bärhandtag.

Med 5 liters lagringskapacitet är Lifesaver® Cube idealisk för familjer eller små grupper på campingturer, i fiskebåten, i skog och mark eller i sommarstugan där vattnet kan filtreras direkt från sjöar, floder och dammar.

ACC TILLBEHÖR


- ✓ Reservfilterpatron
- ✓ Reservskivor med aktivt kol



NYCKELFUNKTIONER

- Avlägsnar
 - Bakterier
 - Virus
 - Protozoer
 - Mikroplaster
- Oberoende testad för att överträffa NSF/ANSI P231 dricksvatten standarder.
- Filtrerar upp till 5000 liter.
- Förvara och transportera 5 liter vatten
- Utbytbar filterpatron.
- Aktivt kolfilter som är utbytbart. Reducerar dålig smak och lukt samt tungmetaller och kemikalier.
- Inga kemikalier eller elektricitet krävs för att rena vattnet.
- FailSafe-teknik – när filtrets membran är blockerat kan inte vatten passera, vilket gör att användaren alltid kan känna sig trygg och säker.
- Vattenflöde upp till 1,25 L/min.
- BPA och BPS fri plast.

LIFESAVER®
ESSENTIAL FOR SURVIVAL

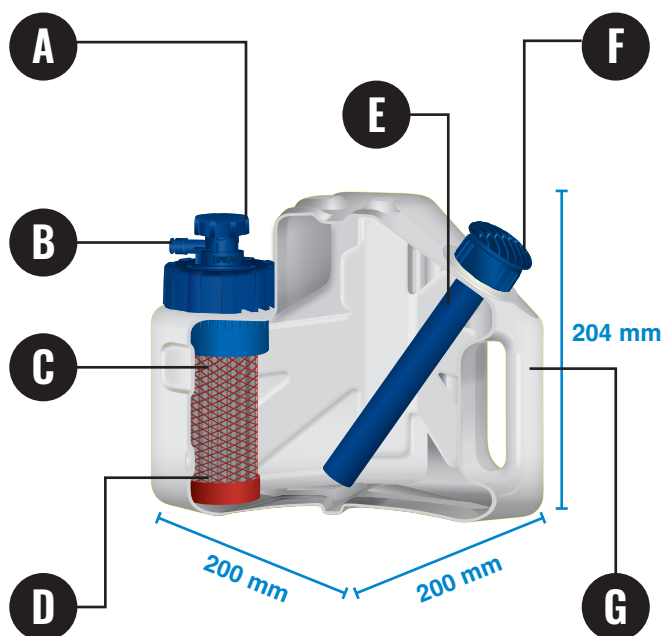

- A** Kran vred
- B** Utflöde av vatten
- C** Skyddsnät
- D** Utbytbart filter

- E** Avtagbar handpump
- F** Stabilt pumphandtag
- G** Bärhandtag

PRESTANDA OCH TEKNISK DATA

Lägsta drifttemperatur	>0°C
Maximal drifttemperatur	50°C
Minsta lagringstemperatur*	-10°C*
Maximal lagringstemperatur	50°C
Initialt flöde** (vatten på 20°C/68°F)	1,25 l/min
Renar upptill**	5 000 liter
Produktens torrsvikt inkl. patron	1,2 kg
Produktlagringskapacitet	5L
Produktmaterial och vattenavlopp BPA- och BPS-fritt.	

MIKROBIOLOGISKT FILTRERINGSEFFEKTIVITET

Överskrider EPA:s riktlinjer för mikrobiologiska renare:

Bakterieretention***	>99,99 % (logg 6)
Virusretention***	>99,99 % (logg 4)
Minskning av Protozoer***	>99,99 % (logg 4)

Kemisk reduktion

Valfritt aktivt kolfilter förbättrar vattnets smaklighet genom att reducera dålig smak och lukt samt kemikalier och tungmetaller.

LIFESAVER® TESTER

Testning baseras på en lämplig anpassning av NSF P231.

Dessa enheter är testade med två olika typer av vatten för att utmana filtreringsförmågan utöver standardanvändningen. Alla angivna siffror är hämtade från tester gjort med avloppsförorenat vatten.

*Efter första användningen ska produkten skyddas mot frost.

**Flödes hastigheter och serviceklassificering beror på vattnets sammansättning, temperatur och grumlighet.

***Testad av BCS-laboratorier utfördad 18/02/16 baserat på en anpassning av NSF/ANSI P231-protokollet.

INFORMATION

Informationen och uppgifterna i detta dokument är baserade på vår allmänna erfarenhet och anses vara korrekta. De ges i god tro och är avsedda att ge en vägledning för val och användning av våra produkter. Eftersom produkten kan användas på många olika sätt kan vi inte ta ansvar för produktens prestanda vid felaktig användning. Kvaliteten på våra produkter garanteras under våra försäljningsvillkor. Befintlig industriell äganderätt måste iaktas.

Alla detaljer som anges i detta datablad anses vara korrekta vid tidpunkten för skapandet. Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar och/eller modifieringar av utrustningen här.

© 2022 Icon LifeSaver® Ltd. Med ensamrätt. Patentregistrerade mönster ansökt och beviljat. LifeSaver® är ett registrerat varumärke.

Återförsäljare, information och priser på
lifesaversystems.se @lifesaverscandinavia

